

# KSX 2 T

## TILTING TIER FOR GKSX KEYBOARD STANDS



### SAFETY INFORMATION

1. Please read these instructions carefully before you start installation and assembly.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
5. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury.
6. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead to product failure and personal injury.
7. Do not modify this equipment.
8. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
9. Plastic bags must be kept out of reach of children.
10. If you have any questions referring to this instruction or any warnings, please contact your local distributor.

### MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: [https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS\\_GRAVITY.pdf](https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf)

To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach / Email [Info@adamhall.com](mailto:Info@adamhall.com) / 49 (0) 6081 / 9419-0

### PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.

### FEATURES

- Simple to install
- Easy adjustment
- Variable tilting angle
- Compact



### DESCRIPTION

Tilting tier for Gravity X-type keyboard stands. Upgrade your keyboard stand by attaching a second tier for an additional keyboard. The universal and easy to use mounting and adjustment options require no tools whatsoever. The tilting angle of the tier is adjustable in fine incremental steps – markings on both arms help in finding the right angle. The tier is compatible with tubes measuring an inner diameter of at least 20 mm.

### SPECIFICATIONS

Product type	Stands and Tripods
Type	Keyboard stands
Material	Steel
Surface	Powder coated
Colour	Black
Decks	1
Max. support depth	400 mm
Support arm spacing adjustment range	490 - 740 mm
Max height	300 mm
Max load (support)	15 kg
suitable for inner pipe diameter	20 - 30 mm
Interchangeable rings	2 x 15 mm, 2 x 30 mm
Black ring pack included	Yes
Weight	1.8 kg

EQUIPMENT IS NOT INCLUDED

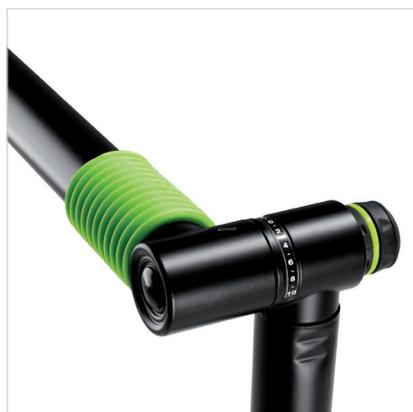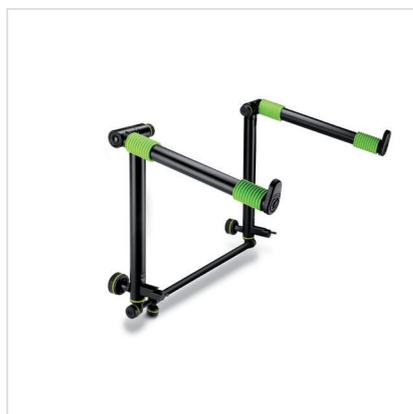

# KSX 2 T

## NEIGBARE ZUSATZABLAGE FÜR GKSX KEYBOARD STÄNDER



### SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage und dem Aufbau beginnen.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anleitungen.
4. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder andere Informationen von dem Produkt.
5. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich vor Verletzungen.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Der Einsatz im Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu Personenschäden führen.
7. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.
8. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander.
9. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
10. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.

### HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: [https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS\\_GRAVITY.pdf](https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf)

Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach / E-Mail [Info@adamhall.com](mailto:Info@adamhall.com) / +49 (0)6081 / 9419-0

### KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

 (Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

### FEATURES

- Einfache Installation
- Unkomplizierte Einstellung ohne Werkzeug
- Variabler Neigungswinkel
- Kompakte Abmessungen

### BESCHREIBUNG

Erweitern Sie Ihren Gravity-Keyboardständer mit diesem Aufsatz um eine zweite Ebene (auch für andere X-Keyboardständer geeignet). Er lässt sich mit zwei Feststellschrauben an allen Rohren ab 20 mm Durchmesser leicht und sicher befestigen. Die Neigung ist für die gewünschte Spielposition absolut stabil und präzise einstellbar, praktische Skalen erleichtern ein Wiederfinden des Neigungswinkels.

### SPEZIFIKATION

Produktart	Ständer und Stative
Typ	Keyboardständer
Material	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Anzahl Auflagen	1
Max. Auflagentiefe	400 mm
Auflageabstand verstellbar von	490 - 740 mm
Höhe max.	300 mm
Max. Belastbarkeit (Auflage)	15 kg
geeignet für Rohrendurchmesser	20 - 30 mm
Austauschbare Ringe	2 x 15 mm, 2 x 30 mm
Schwarzer Ringsatz inkludiert	Ja
Gewicht	1,8 kg

